


パイピタ19


- 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
- 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。
- 接着剤固定タイプですので、当社接着剤と合わせてご使用ください。
※当社接着剤は P.57 をご覧ください。

POINT


パイピタE19で脚立を使わず取付けできます。



バインド・バインドロング

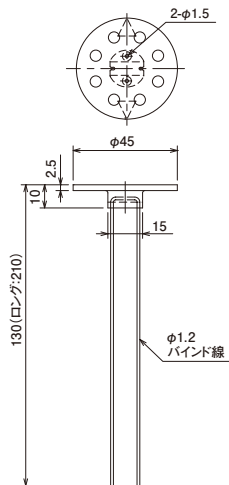

ビニタイ・ビニタイロング

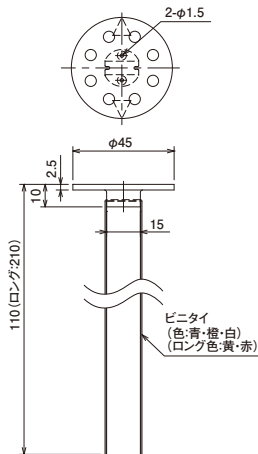

※φ1.5の穴は釘等を使用する時にご利用いただけます。

接着剤 参照ページ **P.57** 取付間隔 参照ページ **P.229**

バインド黒
PP19B
芯線:φ0.9

ビニタイ
PP19V
芯線:φ0.6



バインドロング白
PP19WL
芯線:φ0.9



ビニタイロング
PP19VL
芯線:φ0.8

当社接着剤(MJ接着剤)を2.0g程度付け接着面全体に広がるように天井面に押し付けます。



※ご注意:

- ・許容静荷重は使用条件により異なります。
- ・記載の許容静荷重はコンクリート面の汚れを取り除き、当社接着剤を使用したときの場合です。
- ・取付面の離型剤やホコリ、水気等を十分に取除いてください。
- ・取付間隔はP.229に従って施工してください。

- 材質:本体/硬質塩化ビニル
- 寸法:バインド/全長260mm、
ビニタイ/全長220mm、バインドロング・ビニタイロング/全長420mm

| 種類 | ご注文品番 | 許容静荷重 | 販売単位 | 梱包数 | | 標準価格 (税抜) |
|--------|----------|-------------|-----------|------|------|--------------|
| | | | | 内(袋) | 外(箱) | |
| バインド黒 | PP19B | 49N(5kgf) | 20 | 20 | 200 | 53円 |
| バインド白 | PP19W | 49N(5kgf) | 20 | 20 | 200 | 53円 |
| バインド無 | PP19 | — | 50 | 50 | 500 | 46円 |
| ビニタイ | PP19V | 19.6N(2kgf) | 20 | 20 | 200 | 53円 |
| ビニタイ橙 | PP19VM | 19.6N(2kgf) | 20 | 20 | 200 | 53円 |
| ビニタイ白 | PP19VW | 19.6N(2kgf) | 20 | 20 | 200 | 53円 |
| 新 新 | バインドロング黒 | PP19BL | 49N(5kgf) | 20 | 200 | 61円 |
| | バインドロング白 | PP19WL | 49N(5kgf) | 20 | 200 | 61円 |
| | ビニタイロング | PP19VL | 49N(5kgf) | 20 | 200 | 56円 |
| | ビニタイロング赤 | PP19VLR | 49N(5kgf) | 20 | 200 | 56円 |

03

新製品

ケーブル
支持材

ケーブル
ボックス

接着剤

空調配管

二重天井部材