



PTR3

許容静荷重
98N(10kgf)


※分割時も同様の許容静荷重です。

複数のケーブルを分けて支持する事ができます。


- 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
- 接着剤固定タイプですので、当社接着剤と合わせてご使用ください。
- ペンチなどで割り取って分割して使用することもできます。

※当社接着剤はP.107をご覧ください。


施工方法




1 接着剤を塗り、貼り付けます。



2 バインド線、ナイロンバンド等を通します。



3 ケーブルを結束、固定します。

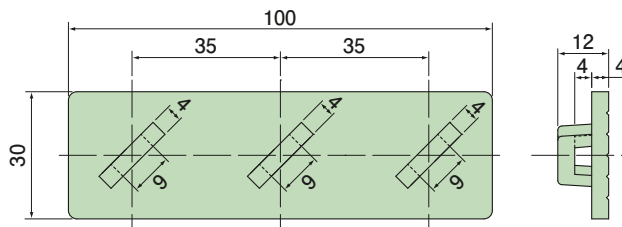

ご注意：○許容静荷重は使用条件により異なります。

○記載の許容静荷重はコンクリート面の汚れを取り除き、当社接着剤(MJ接着剤)を使用したときの場合です。

○取付間隔はP.363に従って施工してください。

●材質：硬質塩化ビニル

接着剤
参照ページ P.107

取付間隔
参照ページ P.363

| ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 | | 標準価格 |
|-------|------|------|------|------|
| | | 内(袋) | 外(箱) | |
| PTR3 | 50 | 50 | 500 | 40円 |