

# ニチダクト

**増加するケーブル類をすっきり集約できる配線保護カバーです。**

- 樹脂製なので、電線の絶縁が確保され、安全です。
- フタの取付け、取外しはワンタッチででき、保守点検が迅速に行えます。
- 長さは2mになります。

## 特長

### ラクラク施工



カバーとベースははめ込み式で着脱が簡単な上、保守点検が楽に行えます。切断などの加工も簡単です。

### 汚れ・キズのつきにくい個装



40型～100型はフィルムにより個装されていますので、使用時まで汚れ、キズを防止できます。

DN64W




ニチダクト

07


## 施工方法

### ニチダクト固定方法


- ベースをビスで固定します。
- ダクトの上からサドルで固定します。

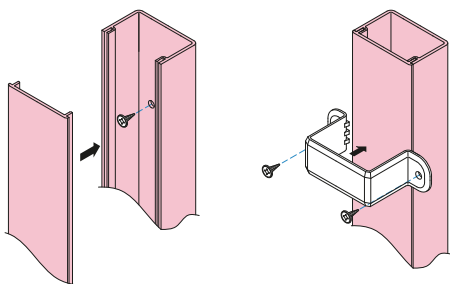

### 40型～200型



### 250型～300C型




定尺：2000mm

| 種類    | W   | H   | t   |
|-------|-----|-----|-----|
| 40型   | 40  | 30  | 1.5 |
| 60型   | 60  | 40  | 2.5 |
| 80型   | 80  | 60  | 2.8 |
| 100型  | 100 | 80  | 3.0 |
| 150型  | 150 | 100 | 4.0 |
| 200型  | 200 | 100 | 4.0 |
| 250型  | 250 | 100 | 4.0 |
| 300A型 | 300 | 100 | 4.0 |
| 300B型 | 300 | 150 | 4.0 |
| 300C型 | 300 | 200 | 4.0 |

単位 (mm)

### ニチダクト同士の接続方法

- ダクトを突当てて接続し、継ぎ目にサドルやジョイントカバーを取付けます。



### ●材質：硬質塩化ビニル

| 種類    | ご注文品番   |          | 梱包数  |      | 標準価格    |
|-------|---------|----------|------|------|---------|
|       | ホワイト    | ミルキーホワイト | 内(袋) | 外(箱) |         |
| 40型   | DN43W   | DN43M    | 1    | 10   | 1,380円  |
| 60型   | DN64W   | DN64M    | 1    | 10   | 2,450円  |
| 80型   | DN86W   | DN86M    | 1    | 5    | 4,450円  |
| 100型  | DN108W  | DN108M   | 1    | 2    | 7,150円  |
| 150型  | DN1510W | DN1510M  | -    | 1    | 12,000円 |
| 200型  | DN2010W | DN2010M  | -    | 1    | 13,900円 |
| 250型  | DN2510W | DN2510M  | -    | 1    | 16,700円 |
| 300A型 | DN3010W | DN3010M  | -    | 1    | 18,700円 |
| 300B型 | DN3015W | DN3015M  | -    | 1    | 21,500円 |
| 300C型 | DN3020W | DN3020M  | -    | 1    | 23,500円 |