




- スリット加工を施しているので、仮設工事等の電線・ケーブル保護管として利用できます。
- 管は簡単に開け、取り扱いやすいです。

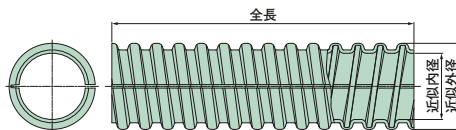

呼径 (φ)	近似外径 約(mm)	近似内径 約(mm)	全長 (mm)
50	65	50	4,000
65	84	65	4,000
80	102	80	4,000
100	130	100	4,000

種類	ご注文品番
50	TPSL-50
65	TPSL-65
80	TPSL-80
100	TPSL-100

大口径タイロックジョイント




TLJ-125-F

TLJ-125-M


- 接続はワンタッチで行えます。
- テープ留めや工具不要です。
- 外径がフラットになり、断面積がコンパクトです。
- 水膨張性不織布による優れた止水性があります。
- 強固な引き抜け耐圧強度です。

取付方法 新設工事等にて




1 継手の「挿入口」及び「受け口」をそれぞれタイレックスの端部に突き当たるまでねじ込みます。

取付方法 改修(両側が固定されている場合)工事にて



2 継手の「受け口」に「挿入口」を差し込んで、「カチッ!」と音がし、「挿入口」の先端が「受け口」の奥まで入れれば接続完了です。

※周囲環境により聞こえにくい場合があります。



種類	カット寸法(mm)	山数
125	100	2.5
150	115	2.5

種類	ご注文品番	呼径 (φ)	外径 φD(mm)	全長 (mm)	全長接続時 L(mm)
125	TLJ-125-F	125(受け口)	171	213	330
	TLJ-125-M	125(挿入口)	171	220	
150	TLJ-150-F	150(受け口)	199	235	365
	TLJ-150-M	150(挿入口)	199	240	

