




- スリット加工を施しているので、仮設工事等の電線・ケーブル保護管として利用できます。
- 管は簡単に開け、取り扱いやすいです。

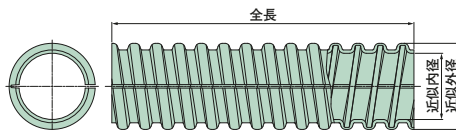

| 呼径 (φ) | 近似外径 約(mm) | 近似内径 約(mm) | 全長 (mm) |
|--------|------------|------------|---------|
| 50 | 65 | 50 | 4,000 |
| 65 | 84 | 65 | 4,000 |
| 80 | 102 | 80 | 4,000 |
| 100 | 130 | 100 | 4,000 |


| 種類 | ご注文品番 |
|-----|----------|
| 50 | TPSL-50 |
| 65 | TPSL-65 |
| 80 | TPSL-80 |
| 100 | TPSL-100 |

大口径タイロックジョイント




- 接続はワンタッチで行えます。
- テープ留めや工具不要です。
- 外径がフラットになり、断面積がコンパクトです。
- 水膨張性不織布による優れた止水性があります。
- 強固な引き抜け耐圧強度です。

取付方法 新設工事等にて





1 継手の「挿入口」及び「受け口」をそれぞれタイレックスの端部に突き当たるまでねじ込みます。

取付方法 改修(両側が固定されている場合)工事にて



2 継手の「受け口」に「挿入口」を差し込んで、「カチッ!」と音がし、「挿入口」の先端が「受け口」の奥まで入れれば接続完了です。

※周囲環境により聞こえにくい場合があります。



| 種類 | カット寸法(mm) | 山数 |
|-----|-----------|-----|
| 125 | 100 | 2.5 |
| 150 | 115 | 2.5 |

| 種類 | ご注文品番 | 呼径 (φ) | 外径 φD(mm) | 全長 (mm) | 全長接続時 L(mm) |
|-----|-----------|----------|-----------|---------|-------------|
| 125 | TLJ-125-F | 125(受け口) | 171 | 213 | 330 |
| | TLJ-125-M | 125(挿入口) | 171 | 220 | |
| 150 | TLJ-150-F | 150(受け口) | 199 | 235 | 365 |
| | TLJ-150-M | 150(挿入口) | 199 | 240 | |

