

印刷表示図


寸法単位 mm

危険注意
この下に光ケーブルあり。

仕様

1. 色は、地色をピンク色、文字を黒色とする。
2. 定尺を50mとする。
3. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
4. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
5. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-SF		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	150	長さ (m)	50
折込率	シングル		


品名	埋設標識シート 光ケーブル用 150S		尺度
	図番	B05-0318-A09	△
 日動電工株式会社			

印刷表示図

寸法単位 mm

危険注意
 この下に光ケーブルあり。

スポット融着（水抜き兼用）

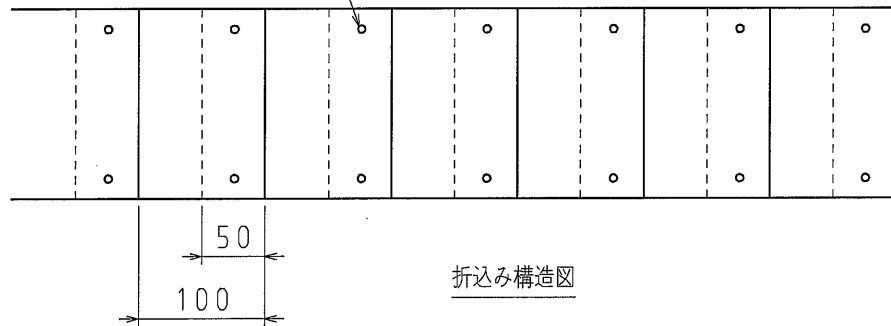


折込み構造図

仕様

1. 色は、地色をピンク色、文字色を黒色とする。
2. 折込みは2倍とし、定尺を50mとする。
3. 折込みの固定は熱融着（水抜き兼用）方法とする。
4. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
5. 印刷表示図は折込み前の状態とする。
6. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
7. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-WF		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	150	長さ (m)	50
折込率	2倍		

品名	埋設標識シート 光ケーブル用 150W		尺度 /
	図番	B05-0318-A10	
 日動電工株式会社			

印刷表示図


寸法単位 mm

危険注意
この下に光ケーブルあり。
危険注意
この下に光ケーブルあり。

仕様

1. 色は、地色をピンク色、文字色を黒色とする。
2. 定尺を50mとする。
3. 印刷表示内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
4. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
5. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-SF3		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	300	長さ (m)	50
折込率	シングル		


品名	埋設標識シート 光ケーブル用 300S		尺度
	図番	B05-0318-A11	△
 日動電工株式会社			

印刷表示図

寸法単位 mm

危険注意
この下に光ケーブルあり。


危険注意
この下に光ケーブルあり。

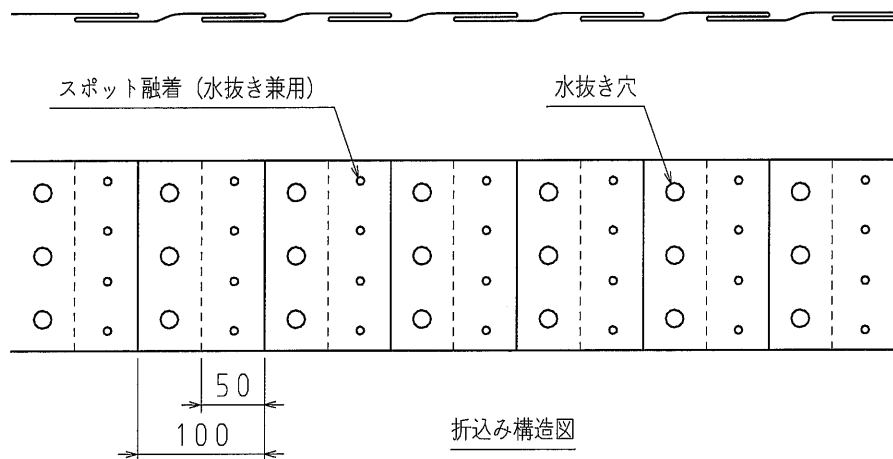

仕様

1. 色は、地色をピンク色、文字色を黒色とする。
2. 折込みは2倍とし、定尺を50mとする。
3. 水抜き穴及び折込みの固定は熱融着 (水抜き兼用) 方法とする。
4. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
5. 印刷表示図は折込み前の状態とする。
6. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
7. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-WF3		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	300	長さ (m)	50
折込率	2倍		

品名	埋設標識シート 光ケーブル用 300W		尺度
	図番	B05-0318-A12	
 日動電工株式会社			