

印刷表示図


寸法単位 mm

危険注意  
この下に高圧電力ケーブルあり。

仕様

1. 色は、地色をオレンジ色、文字色を赤色とする。
2. 定尺を50mとする。
3. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
4. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
5. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-SH		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	150	長さ (m)	50
折込率	シングル		

品名	埋設標識シート 高圧電力ケーブル用 150S	尺度	/
図番	B03-0603-A01	△	
 日動電工株式会社			

印刷表示図



寸法単位 mm

# 危険注意

この下に高圧電力ケーブルあり。



スポット融着（水抜き兼用）

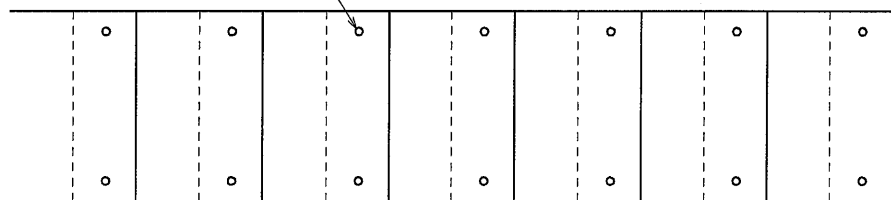


折込み構造図

## 仕様

1. 色は、地色をオレンジ色、文字色を赤色とする。
2. 折込みは2倍とし、定尺を50mとする。
3. 折込みの固定は熱融着（水抜き兼用）方法とする。
4. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
5. 印刷表示図は折込み前の状態とする。
6. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
7. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-WH		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	150	長さ (m)	50
備考	2倍		


品名	埋設標識シート 高圧電力ケーブル用 150W		尺度 /
	図番	B03-1203-A06	
 日動電工株式会社			

印刷表示図

寸法単位 mm

# 危険注意


この下に高圧電力ケーブルあり。

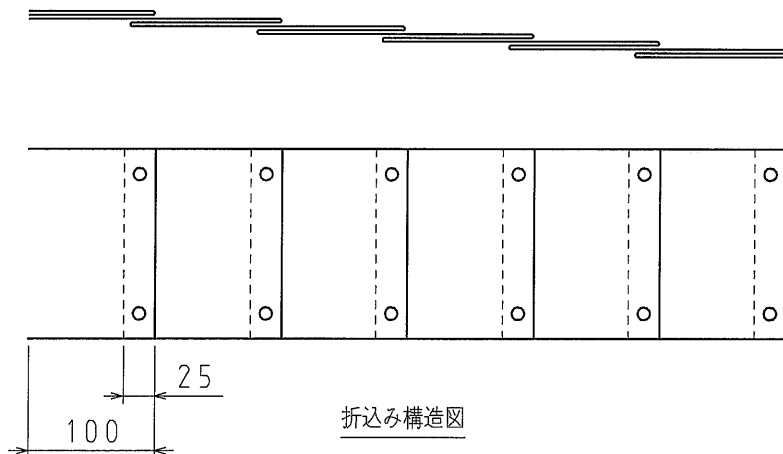

## 仕様

1. 色は、地色をオレンジ色、文字色を赤色とする。
2. 折込みは3.5倍とし、定尺を50mとする。
3. 3.5倍折込みの固定部は、水抜き穴兼用の熱融着固定とする。
4. 印刷表示内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
5. 印刷表示図は、3.5倍折込み前の状態とする。
6. 印刷表示図の字体は、実際とは多少異なります。
7. 印刷表示図の文字寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-TH		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	150	長さ (m)	50
折込率	3.5倍		


品名	埋設標識シート 高圧電力ケーブル用 150T		尺度 /
	図番	B03-1203-A10	
 日動電工株式会社			

**危険注意**  
 この下に高圧電力ケーブルあり。  
**危険注意**  
 この下に高圧電力ケーブルあり。


仕様

1. 色は、地色をオレンジ色、文字色を赤色とする。
2. 定尺を50mとする。
3. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
4. 印刷表示図は折込み前の状態とする。
5. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
6. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-SH3		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	300	長さ (m)	50
折込率	シングル		

品名	埋設標識シート 高圧電力ケーブル用 300S		尺度
	図番	B04-0116-A02	△
 日動電工株式会社			


**危険注意**  
 この下に高圧電力ケーブルあり。  
**危険注意**  
 この下に高圧電力ケーブルあり。

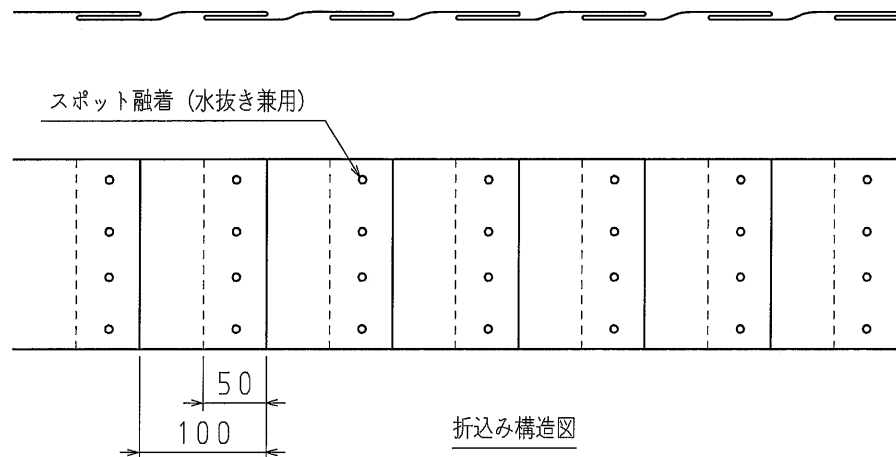

仕様

1. 色は、地色をオレンジ色、文字色を赤色とする。
2. 折込みは2倍とし、定尺を50mとする。
3. 折込みの固定は熱融着（水抜き兼用）方法とする。
4. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
5. 印刷表示図は折込み前の状態とする。
6. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
7. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-WH3		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	300	長さ (m)	50
折込率	2倍		

品名	埋設標識シート 高圧電力ケーブル用 300W		尺度 /
	図番	B03-1203-A03	
 日動電工株式会社			

1

2

3

4

5

6

印刷表示図

寸法単位 mm

アルミ箔

A

A

B

B

C

C

D

D


# 危険注意

## この下に高圧電力ケーブルあり。

### 仕様

- 1. 色は、地色をオレンジ色、文字色を赤色とする。
- 2. 定尺を50mとする。
- 3. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
- 4. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
- 5. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-SHA		
材質	PEフィルム・PEクロス アルミ箔		
幅 (mm)	150	長さ (m)	50
折込率	シングル		

品名	埋設標識シート 高圧電力ケーブル用 150S アルミ付き		尺度 /
	図番	B05-0318-A01	
 <b>日動電工株式会社</b>			

1

2

3

4

5

6

A4


印刷表示図

アルミ箔

寸法単位 mm

**危険注意**  
この下に高圧電力ケーブルあり。

スポット融着 (水抜き兼用)

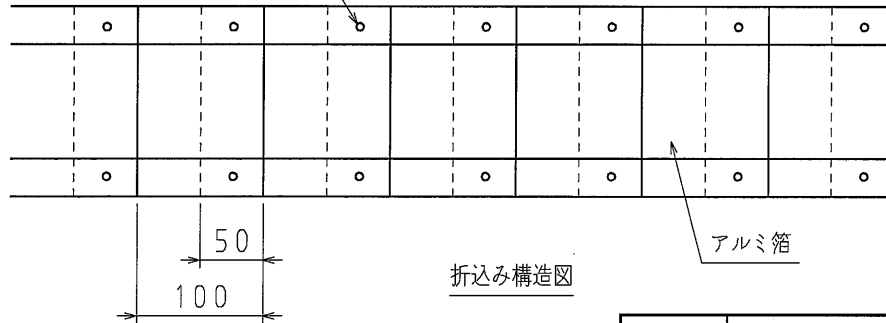


折込み構造図

アルミ箔

仕様

1. 色は、地色をオレンジ色、文字色を赤色とする。
2. 折込みは2倍とし、定尺を50mとする。
3. 折込みの固定は熱融着（水抜き兼用）方法とする。
4. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
5. 印刷表示図は折込み前の状態とする。
6. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
7. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-WHA		
材質	PEフィルム・PEクロス アルミ箔		
幅 (mm)	150	長さ (m)	50
折込率	2倍		

品名	埋設標識シート 高圧電力ケーブル用 150W アルミ付き		尺度
	図番	B05-0318-A02	
 日動電工株式会社			

**危険注意**  
この下に高圧電カケーブルあり。


**危険注意**  
この下に高圧電カケーブルあり。

アルミ箔

仕様

1. 色は、地色をオレンジ色、文字色を赤色とする。
2. 定尺を50mとする。
3. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
4. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
5. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-SH3A		
材質	PEフィルム・PEクロス アルミ箔		
幅 (mm)	300	長さ (m)	50
折込率	シングル		

品名	埋設標識シート 高圧電カケーブル用 300S アルミ付き		尺度 /
	図番	B05-0318-A03	
 日動電工株式会社			



印刷表示図

寸法単位 mm

**危険注意**  
この下に高圧電力ケーブルあり。

**危険注意**  
この下に高圧電力ケーブルあり。

アルミ箔

スポット融着 (水抜き兼用)

アルミ箔


折込み構造図

50  
100

仕様

1. 色は、地色をオレンジ色、文字色を赤色とする。
2. 折込みは2倍とし、定尺を50mとする。
3. 折込みの固定は熱融着 (水抜き兼用) 方法とする。
4. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
5. 印刷表示図は折込み前の状態とする。
6. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
7. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-WH3A		
材質	PEフィルム・PEクロス アルミ箔		
幅 (mm)	300	長さ (m)	50
折込率	2倍		

品名	埋設標識シート 高圧電力ケーブル用 300W アルミ付き		尺度 /
	図番	B05-0318-A04	
 <b>日動電工株式会社</b>			