

印刷表示図

寸法単位 mm


危険注意

この下に低圧電力ケーブルあり。

仕様

1. 色は、地色をオレンジ色、文字色を赤色とする。
2. 定尺を50mとする。
3. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
4. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
5. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-SL		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	150	長さ (m)	50
折込率	シングル		

品名	埋設標識シート 低圧電力ケーブル用 150S		尺度
図番	B03-0603-A04	△	/
 日動電工株式会社			

印刷表示図



寸法単位 mm

危険注意

この下に低圧電力ケーブルあり。



スポット融着（水抜き兼用）

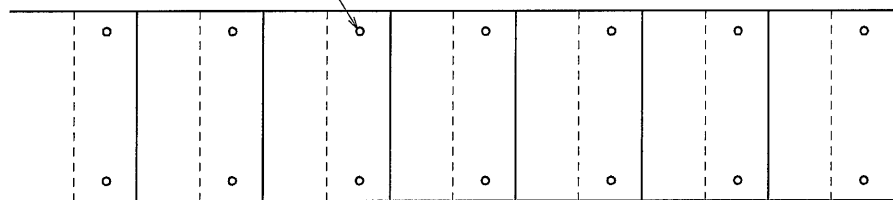


折込み構造図

仕様

1. 色は、地色をオレンジ色、文字色を赤色とする。
2. 折込みは2倍とし、定尺を50mとする。
3. 折込みの固定は熱融着（水抜き兼用）方法とする。
4. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
5. 印刷表示図は折込み前の状態とする。
6. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
7. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-WL		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	150	長さ (m)	50
備考	2倍		


品名	埋設標識シート 低圧電力ケーブル用 150W		尺度 /
	図番	B03-1203-A07	
 日動電工株式会社			

印刷表示図

寸法単位 mm

危険注意


この下に低圧電力ケーブルあり。

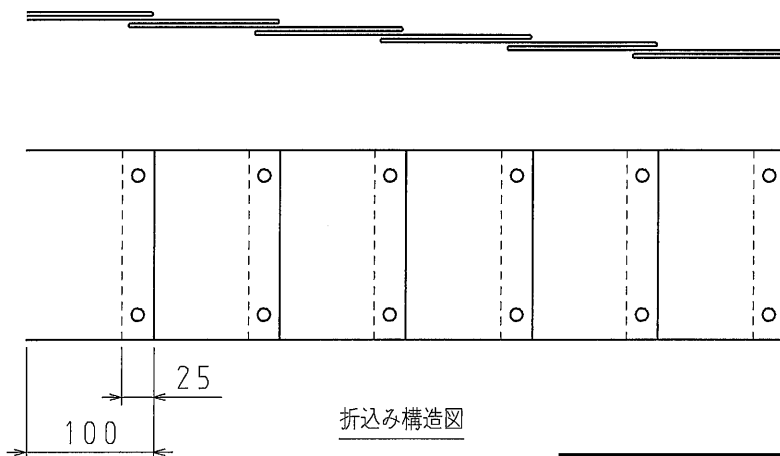

仕様

1. 色は、地色をオレンジ色、文字色を赤色とする。
2. 折込みは3.5倍とし、定尺を50mとする。
3. 3.5倍折込みの固定部は、水抜き穴兼用の熱融着固定とする。
4. 印刷表示内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
5. 印刷表示図は、3.5倍折込み前の状態とする。
6. 印刷表示図の字体は、実際とは多少異なります。
7. 印刷表示図の文字寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-TL		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	150	長さ (m)	50
折込率	3.5倍		


品名	埋設標識シート 低圧電力ケーブル用 150T		尺度 /
	図番	B03-1203-A11	
 日動電工株式会社			

危険注意
 この下に低圧電力ケーブルあり。
危険注意
 この下に低圧電力ケーブルあり。


仕様

1. 色は、地色をオレンジ色、文字色を赤色とする。
2. 定尺を50mとする。
3. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
4. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
5. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。



品番	ND-SL3		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	300	長さ (m)	50
折込率	シングル		

品名	埋設標識シート 低圧電力ケーブル用 300S		尺度 /
	図番	B03-1203-A01	
 日動電工株式会社			

危険注意
 この下に低圧電カケーブルあり。
危険注意
 この下に低圧電カケーブルあり。



スポット融着（水抜き兼用）

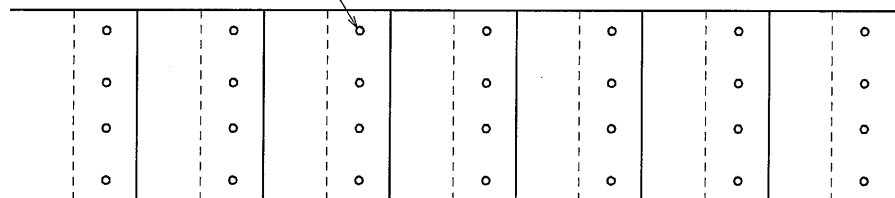


折込み構造図

仕様

1. 色は、地色をオレンジ色、文字色を赤色とする。
2. 折込みは2倍とし、定尺を50mとする。
3. 折込みの固定は熱融着（水抜き兼用）方法とする。
4. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
5. 印刷表示図は折込み前の状態とする。
6. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
7. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-WL3		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	300	長さ (m)	50
折込率	2倍		

品名	埋設標識シート 低圧電カケーブル用 300W		尺度
	図番	B03-1203-A02	
 日動電工株式会社			

印刷表示図

アルミ箔


寸法単位 mm

危険注意
この下に低圧電力ケーブルあり。

仕様

1. 色は、地色をオレンジ色、文字色を赤色とする。
2. 定尺を50mとする。
3. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
4. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
5. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-SLA		
材質	PEフィルム・PEクロス アルミ箔		
幅 (mm)	150	長さ (m)	50
折込率	シングル		

品名	埋設標識シート 低圧電力ケーブル用 150S アルミ付き		尺度
図番	B05-0318-A05	△	/
 日動電工株式会社			

1

2

3

4

5

6

印刷表示図


アルミ箔

寸法単位 mm

危険注意

この下に低圧電力ケーブルあり。


スポット融着 (水抜き兼用)

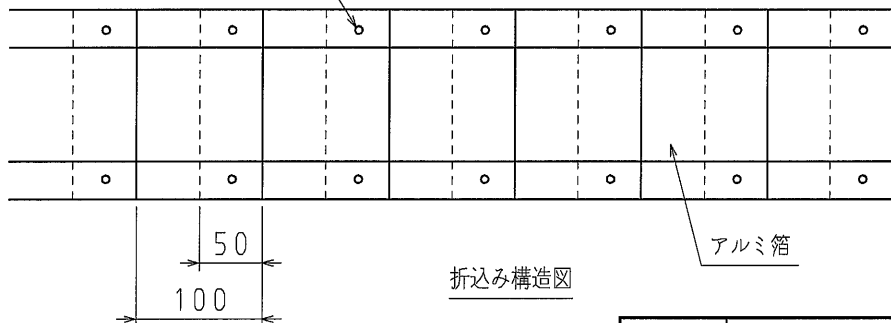

仕様

1. 色は、地色をオレンジ色、文字色を赤色とする。
2. 折込みは2倍とし、定尺を50mとする。
3. 折込みの固定は熱融着 (水抜き兼用) 方法とする。
4. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
5. 印刷表示図は折込み前の状態とする。
6. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
7. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-WLA		
材質	PEフィルム・PEクロス アルミ箔		
幅 (mm)	150	長さ (m)	50
折込率	2倍		

品名	埋設標識シート 低圧電力ケーブル用 150W アルミ付き		尺度 /
	図番	B05-0318-A06	
 日動電工株式会社			

1

2

3

4

5

6

A4

A

A

危険注意
この下に低圧電力ケーブルあり。

アルミ箔

B

B

危険注意
この下に低圧電力ケーブルあり。

C

C


仕様

1. 色は、地色をオレンジ色、文字色を赤色とする。
2. 定尺を50mとする。
3. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
4. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
5. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

D

D

品番	ND-SL3A		
材質	PEフィルム・PEクロス アルミ箔		
幅 (mm)	300	長さ (m)	50
折込率	シングル		

品名	埋設標識シート 低圧電力ケーブル用 300S アルミ付き		尺度 /
	図番	B05-0318-A07	
 日動電工株式会社			

印刷表示図

寸法単位 mm

A

A

危険注意
この下に低圧電力ケーブルあり。

アルミ箔

B


B

危険注意
この下に低圧電力ケーブルあり。

C


C

スポット融着 (水抜き兼用)

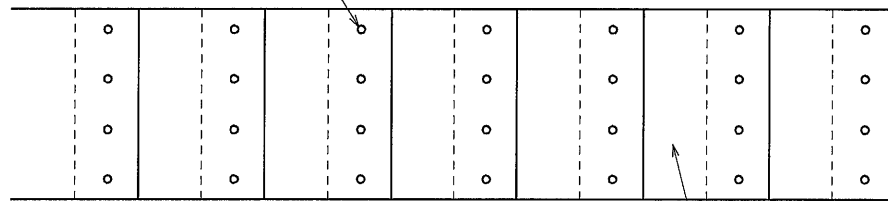

アルミ箔

折込み構造図




仕様

1. 色は、地色をオレンジ色、文字色を赤色とする。
2. 折込みは2倍とし、定尺を50mとする。
3. 折込みの固定は熱融着 (水抜き兼用) 方法とする。
4. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
5. 印刷表示図は折込み前の状態とする。
6. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
7. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

D

D

品番	ND-WL3A		
材質	PEフィルム・PEクロス アルミ箔		
幅 (mm)	300	長さ (m)	50
折込率	2倍		

品名	埋設標識シート 低圧電力ケーブル用 300W アルミ付き		尺度
	図番	B05-0318-A08	
 日動電工株式会社			

1

2

3

4

5

6

A4