


**注意 電線共同溝ケーブルが埋設されています。**




**最寄りの土木事務所の立会いを求めて下さい。**



熱融着固定 (水抜き兼用)

水抜き穴

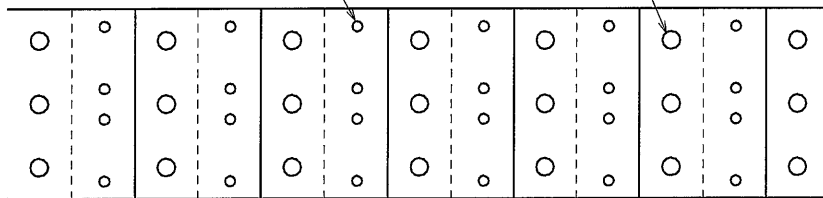


50  
100

折込み構造図

仕様

1. 色は、地色をピンク、文字色を黒とする。
2. 折込みは2倍とし、定尺を50mとする。
3. 水抜き穴及び折込み固定は、熱融着方法とする。
4. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
5. 印刷表示図は、折込み前の状態とする。
6. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
7. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-WCO3		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	300	長さ (m)	50
折込率	2倍		

品名	埋設標識シート 電線共同溝用 大阪府仕様 300W		尺度
	図番	B05-0318-A24	
 日動電工株式会社			