




危険注意 神戸市建設局

この下に低圧電力ケーブルあり、立会いを求めてください。



スポット融着（水抜き兼用）

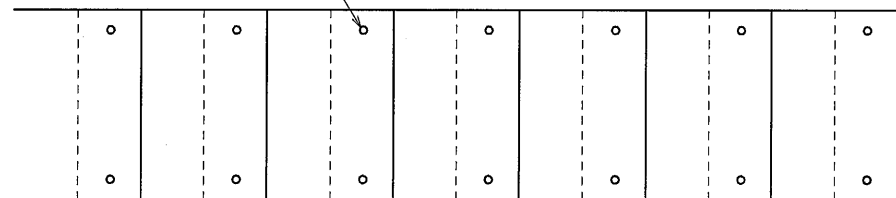


折込み構造図

仕様

1. 色は、地色をオレンジ色、文字色を赤色とする。
2. 折込みは2倍とし、定尺を50mとする。
3. 折込み固定は、熱融着（水抜き兼用）方法とする。
4. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
5. 印刷表示図は、折込み前の状態とする。
6. 印刷表示文字は、実際の字体とは多少異なります。
7. 印刷表示寸法は、実際の寸法とは多少異なります。

品番	ND-WLK		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	150	長さ (m)	50
折込率	2倍		

品名	埋設標識シート 低圧電力用 150W 神戸市建設局仕様		尺度 /
	図番	B12-0625-A02	
 日動電工株式会社			