



アース棒用先端ソケット

- アース棒の先端部分を補強するためのソケットです。
- 固い土壌や岩盤に当たっても打ち込みできます。
- 切断したアース棒に取付けると再利用可能になります。

施工方法

①アース棒を差し込みます。
※1度打込機で打ち込むと
取外しができません。


②アース棒を打ち込みます。

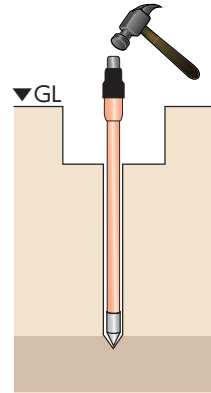


POINT

切断したアース棒を
差し込めば、
再利用できます。


ヤスリなどで
面取りして
ください。



φ10用



φ14用

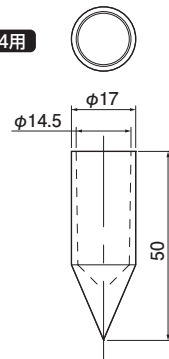

種類	ご注文品番	販売単位	梱包数	
			内	外(箱)
φ10用	B10MSK	1	—	200
φ14用	B14MSK	1	—	200