


## S形アース棒

単独  
SF300

- S型加工により表面積を拡大することで、抵抗値を抑えます。
- 地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
- 軽量で作業性に優れています。

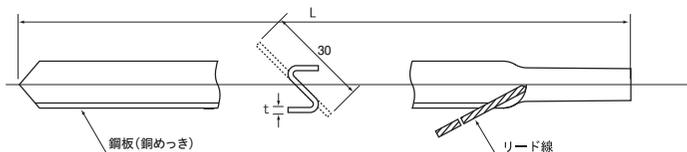

●表面処理:銅めっき


工法	ご注文品番	L	t	リード線 サイズ	製品質量 (g)	販売 単位	梱包数	
							内(袋)	外(箱)
単独	SF300	300	1.2	5.5mm×200mm	94	10	10	200
単独	SF600	600	1.2	5.5mm×200mm	178	10	10	100
単独	SF900	900	1.6	5.5mm×200mm	340	10	10	50

## メッキアース棒


単独  
M09S

- 地中への打ち込みに十分な強度を備えています。


■単独工法用

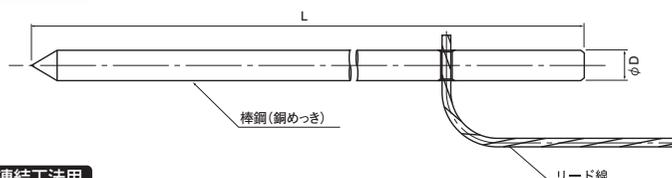

■連結工法用

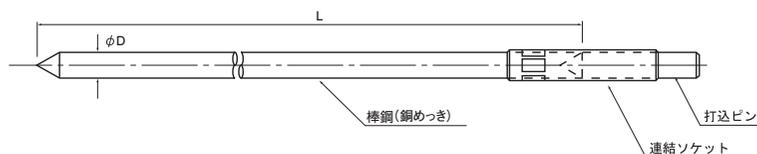

■リード端子

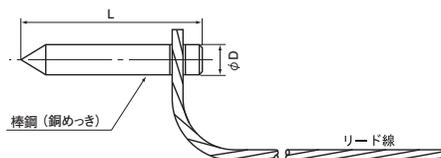

■メッキアース棒 ご注意:メッキアース棒(連結工法用)には下記リード端子をご使用ください。

工法	ご注文品番	φD	L	リード線サイズ	製品質量 (g)	販売 単位	梱包数	
							内	外(箱)
単独	M09S	10	900	5.5mm×140mm	500	25	—	25
連結	M1015J	10	1500	—	1,000	20	1	20
連結	M1415J	14	1500	—	2,000	10	1	10

■リード端子 ※メッキアース棒用のリード端子は丸形アース棒にはご使用できません。

工法	ご注文品番	φD	L	リード線サイズ	製品質量 (g)	販売 単位	梱包数	
							内(袋)	外(箱)
φ10用	M10	10	60	8mm×300mm	56	10	10	50
φ14用	M14	14	75	22mm×300mm	145	10	10	50

φ10用  
M10