


接地極標示板


- エッチング加工をしています。
- 刻印(彫刻)ができます。ご注文の際はP.251の注文用紙をご利用ください。

横型

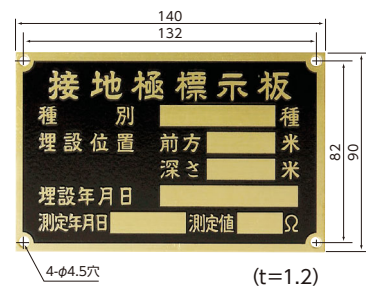


EF191

縦型



EF191Q

国土交通省仕様



EF191K

*年月日はR6.5.27(例)の表記になりますのでご注意ください。

*接地種別は半角8文字まで (漢字カタカナひらがなは4文字まで)

| | | | |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 記入例 | P.228 | 注文用紙 | P.251 |
| 参照ページ | | 参照ページ | |

●材質:黄銅

| 種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 標準価格 (税抜) |
|---------|--------|------|-----------|
| 横型 | EF191 | 1 | 5,640円 |
| 縦型 | EF191Q | 1 | 5,640円 |
| 国土交通省仕様 | EF191K | 1 | 6,770円 |


水切スリーブ

- 埋設電線より地下水の侵入を遮断するために使用します。



朝日合金(株)製



施工例



取付例

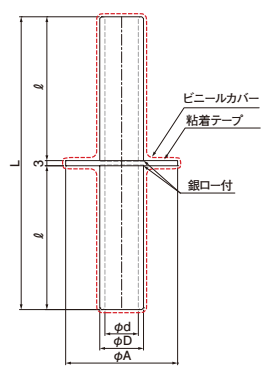

使用上のご注意

- ・避雷針用硬銅撚り線(鬼撚り線) 13/2.0は60mm用を、19/2.0は100mm用を使用してください。
- ・水切本体及び接地線の裸部分に鉄筋や鉄骨を接触させないでください。
- ・22と38のビニールカバーは共通です。

*運賃がかかる場合がありますので、ご確認ください。

| | 種類 | ご注文品番 | φA | φD | φd | φ | L | 重量 (kg) | 販売単位 | | |
|---|------|---------|--------|--------|------|------|------|---------|------|------|---|
| 納 | 圧着 | カバー有 | 5.5・8 | MSA08 | 45 | 7.0 | 5.0 | 38.5 | 80 | 0.06 | 1 |
| | | | 14 | MSA14 | 45 | 9.0 | 6.0 | 48.5 | 100 | 0.08 | 1 |
| | | | 22 | MSA22 | 45 | 12.0 | 8.0 | 56.0 | 115 | 0.10 | 1 |
| | | | 38 | MSA38 | 45 | 12.7 | 8.7 | 56.0 | 115 | 0.11 | 1 |
| | | | 60 | MSA60 | 65 | 15.9 | 11.9 | 63.5 | 130 | 0.19 | 1 |
| | | | 100 | MSA100 | 65 | 22.2 | 16.2 | 73.5 | 150 | 0.33 | 1 |
| 納 | カバー無 | 150 | MSA150 | 65 | 25.4 | 19.4 | 83.5 | 170 | 0.40 | 1 | |
| | | 200 | MSA200 | 80 | 32.7 | 24.0 | 83.5 | 170 | 0.71 | 1 | |
| | | 250・325 | MSA250 | 80 | 37.6 | 28.0 | 83.5 | 170 | 0.87 | 1 | |

新製品

アース棒

接地抵抗 低減剤

導電性コンクリート 接地電極

接地極標示板

水切スリーブ