

塗代カバー3個用[ワンタッチ式]


JIS C 8435



- ワンタッチで装着できる3個用の塗代カバーです。
- ワンタッチ式だからスピード施工。ねじ留めも不要です。
- ガムテープ貼りも不要の為、作業時間が短縮出来ます。
- ボックスの傾き修正機能付きで、ハツリも不要です。

ボックスへの取付け

ボックスの片方のツメにカバーのツメ穴部分を引っ掛けて嵌め込みます。

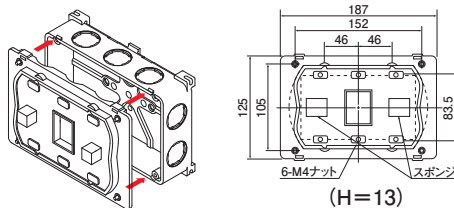


施工方法

コンクリート打設後、スポンジ部をはがすとつかみ部がありますので、ペンチ等で窓カバーを引きはがしてください。
※はがしにくい時はマイナスドライバーで縦溝に4~5箇所切れ目を入れてください。

※窓カバーは叩いて割らないようにしてください。

⚠ 窓カバーを叩き割ると塗代回転部が壊れる恐れがあります。

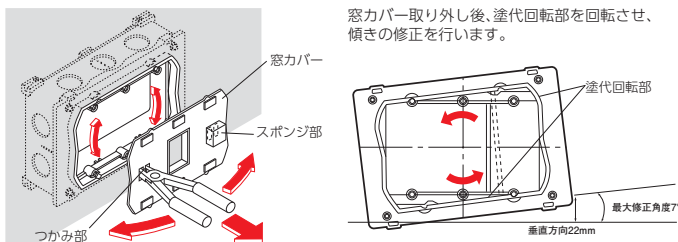


●材質:硬質塩化ビニル



種類	ご注文品番	販売単位	梱包数		標準価格 (税抜)
			内(箱)	外(箱)	
3個用	NSCW3B	1	10	100	640円

塗代カバー8CB用[ワンタッチ式]


(丸のみ) JIS C 8435

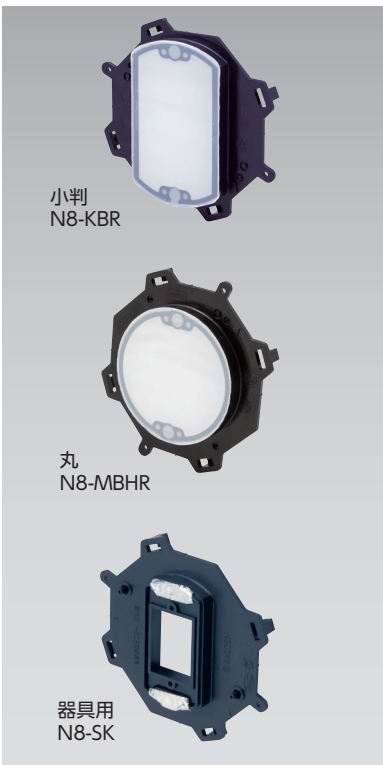


- 当社八角コンクリートボックスにワンタッチで取付けられます。
- 照明器具の熱にも安心。耐熱樹脂を使用しています(丸のみ)。

POINT


後付け可能なワンタッチ取付けカバー

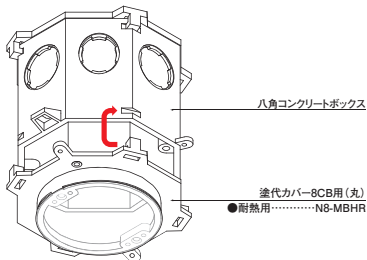


小判



丸



器具用



●材質:硬質塩化ビニル
丸のみ/耐熱硬質塩化ビニル



種類	ご注文品番	販売単位	梱包数		標準価格 (税抜)
			内(箱)	外(箱)	
小判	N8-KBR	1	10	100	190円
丸	N8-MBHR	1	10	100	190円
器具用	N8-SK	1	10	100	190円

ご注意:耐熱カバー(丸)の最高許容温度は90℃です。