


トリピタ グレー



PTR3G

- 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
- 従来品(黒)の色違いバージョン登場。
- 支持材貼り付け時に強電・弱電の配線ルートを目視で確認できます。
- 接着剤固定タイプですので、当社接着剤と合わせてご使用ください。
- ペンチなどで割り取って分割して使用することもできます。
※当社接着剤は P.57 をご覧ください。

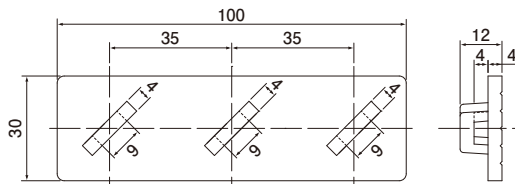

※ご注意：○許容静荷重は使用条件により異なります。
○記載の許容静荷重はコンクリート面の汚れを取り除き当社MJ接着剤を使用したときの場合のもです。

接着剤 参照ページ **P.57**

●材質：硬質塩化ビニル

ご注文品番	色	許容静荷重	販売単位	梱包数		標準価格 (税抜)
				内(袋)	外(箱)	
新 PTR3G	グレー	98N(10kgf)	50	50	500	74円

※スリット分割時と同様の許容静荷重です。





ウレタンウェーブ



UW

- ウレタンに差し込むだけの簡単施工。
- 断熱材壁面・天井面への先行配線等に使用する配線・配管支持材です。
- ウレタン吹付け後に施工できるので、施工手順を軽減できます。

POINT 断熱材に差し込む際は支点を中心にして、
つめ部から差し込んでください。

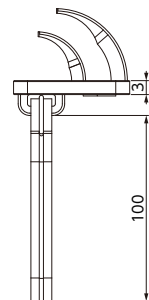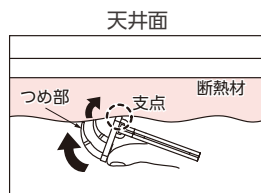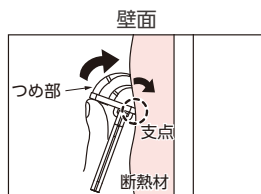

※ご注意：記載の許容静荷重は押出法ポリスチレンフォーム断熱材のもの。硬質ウレタンフォームの場合、密度や状態により強度が異なりますので、事前のテストを推奨します。

●材質：硬質塩化ビニル
●ビニタイ寸法：全長200mm

施工動画



ご注文品番	許容静荷重		販売単位	梱包数		標準価格 (税抜)
	壁面	天井面		内(袋)	外(箱)	
新 UW	19.6N(2kgf)	9.8N(1kgf)	50	50	200	63円