


# ニチサポート

- 簡単取付。多様な配線・配管が出来るケーブル支持材。
- 吊りボルト (W3/8) への取付けは摘みを捻るだけの簡単取付け。
- 目視での締付け確認が容易です。
- 結線バンド等との組み合わせで多くの用途に対応します。

### POINT1


サドルなどを取付けて可とう管の支持ができます。



※取付けには 4.0 タッピンねじ使用  
長さは取付物に合ったものをご使用ください。

### POINT2

結線バンド等を通して配線できます。





NS3

### 施工方法

① 3分ボルトへ差し込みます。


② 摘みを右へ回します。



### POINT3

- 取付けを目視で確認  
摘みが左イラストと同じかで  
3分ボルトに取付けできているか  
一目で確認できる

- ニチサポートを  
より強固に支持する場合






4.0×8 タッピンねじで留めてください。

### 取付例

配管サドル取付けでCD管等を配管

結束バンド取付けでケーブル支持

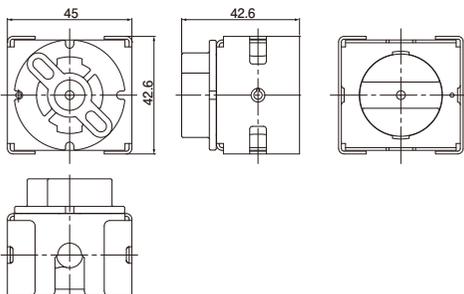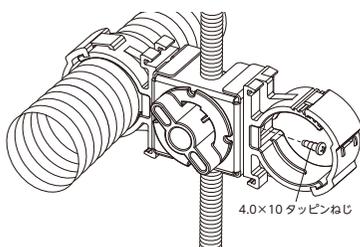

● 材質：樹脂部／硬質塩化ビニル、金属部／亜鉛めっき鋼板

種類	ご注文品番	許容静荷重		販売単位	梱包数	
		片側	両側		内(袋)	外(箱)
W3/8用	NS3	49N(5kgf)	98N(10kgf)	10	10	50