


# 遮音カバー




音圧レベル差グラフ  
(1個用)

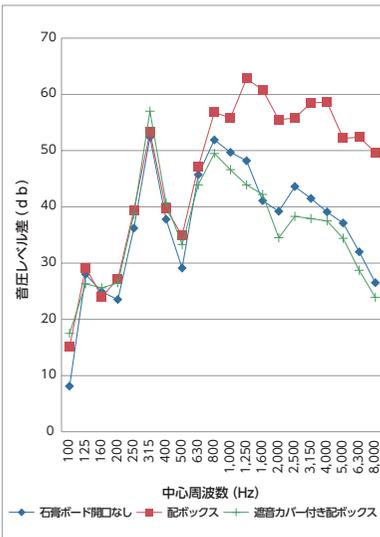

- 配ボックスの遮音効果を上げる専用カバーです。
- 配ボックス 台付型[Bシリーズ]1~4個用に使用できます。
- 配ボックスに簡単取付けできます。

### 遮音カバーの取付け

ねじ台側(厚みがある側)から配ボックスに被せてください。  
※2~4個用は、カバー中央部の突起を配ボックスに嵌合してください。

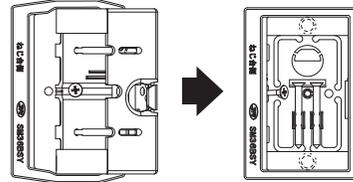


### ボックスの取付け

遮音カバーと壁が密着するように施工してください。

#### POINT1

##### ●直接配線の場合


ノック中央部に通線線の半分ほどをカッター等でカットして入線してください。




#### POINT2

##### ●CD管を取付ける場合


①遮音カバーをCD管サイズにカットし、カバーのノックを後ろに倒してCD管を取付けます。  
※ノックは切り離さないようにしてください。




②入線後はボックス内側からパテで隙間なく埋めてください。パテは当社シール材NDSS-Tをご使用ください。




#### 1個用




#### 2個用



#### 3個用



#### 4個用



※ご注意:40mm以下の間柱には使用できません。

### ●適合表

シール材	配線方法	線種
必要	CD16・22 PFS16・22	LANケーブル
		TELケーブル
	複数 直接配線	同軸ケーブル
		S-5C-FB
不要	単数 直接配線	S-7C-FB
		VVFケーブル
		1.6×2C/3C
		2.0×2C/3C
		LANケーブル
		同軸ケーブル
S-5C-FB		
S-7C-FB		

	種類	ご注文品番	対応ボックス	質量	容積	販売単位	梱包数		標準価格 (税抜)
							内	外(箱)	
	1個用	SM36BSY	SM36B	—	—	20	—	20	1,395円
	2個用	SM36BSY2	SM36B2	—	—	10	—	10	2,285円
	3個用	SM36BSY3	SM36B3	—	—	10	—	10	2,900円
新	4個用	SM36BSY4	SM36B4	—	—	10	—	10	5,015円
	耐熱性シール材	NDSS-T	—	450g	0.3ℓ	20	—	20	1,620円