

AQスリーブ

止水用

室内側



AQSL60

室外側



室内側



AQSL100


室外側



付属品

配管用止水材


60用



100用



60・100共通
結束バンド(4本)

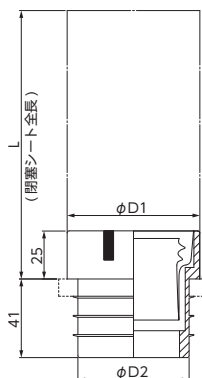



配管用止水材

- 集合住宅のバルコニー設置ガス給湯器配管の貫通保護材です。
- アルミ閉塞フィルムが冬期の冷気流入を防ぎます。
- スリット入り止水材で室外側からの雨水浸入を防止します。

施工方法

①φ60(φ100)の貫通開口部を設け、貫通開口部の両側からスリーブ材を挿入します。

※室外側に止水材付きのスリーブを取付けてください。

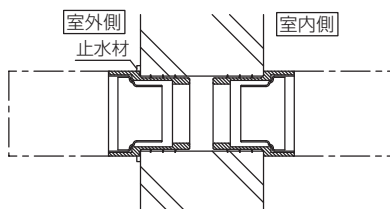


②配管または配線を挿入し、室外側に配管用止水材を取付け、結束バンドでアルミシートを2か所ずつ固定してください。屋外側に結束バンドで縛る際は、配管用止水材を5～10mm程度出した状態で縛ってください。

POINT

●室外側60の場合


丸めた60用
配管用止水材



止水材をアルミシート先端から
5～10mm出るように取付け、
結束バンド2本で固定


●室外側100の場合

100用
配管用止水材



ケーブル用スリット
(1つに2本まで)

止水材をアルミシート先端から
5～10mm出るように取付け、
結束バンド2本で固定

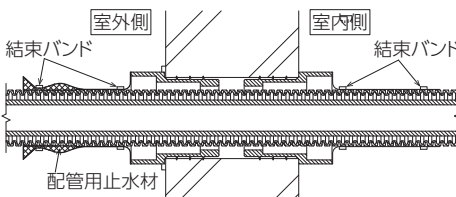

●適用区画: コンクリートまたはALCの壁(厚100mm以上)

●適用配管

AQスリーブ	適用本数	最大配管またはケーブルサイズ (推奨)
60	1本	・さや管、保護管、被覆付管: φ36.5以下 ・楕円さや管: 36.5×23以下 ・軟質塩化ビニルライニングステンレス鋼フレキシブル管: 25A以下
100	3本※1,※2	・さや管、保護管、被覆付管: φ36.5以下 ・楕円さや管: 36.5×23以下 ・軟質塩化ビニルライニングステンレス鋼フレキシブル管: 25A以下 ・VVVFケーブル2.0×4C以下 ・VCTF0.75×4C以下

※1. 配管用止水材の指定箇所に配管を個々に挿入すること

※2. ケーブルは 100 のみ、配管用止水材のスリット 1 つに 2 本まで挿入可能

※ご注意:

○止水材付のスリーブは室外用です。必ず室外側に取付けてください。

○配管用止水材は室外側に取付けてください。

○60は配管専用です。ケーブルを挿入したい場合はさや管などの配管に挿入して施工してください。

施工動画



種類	ご注文品番	L	φD1	φD2	セット内容	販売単位	梱包数		標準価格 (税別)
							内(袋)	外(箱)	
60	AQSL60	140	69	58	スリーブ(室内用・室外用)×各1個 配管用止水材※×1個 結束バンド×4本	1セット	1セット	20セット	1,680円
100	AQSL100	200	118	98		1セット	1セット	12セット	4,200円

※配管用止水材は60用と100用で形状が異なります。