
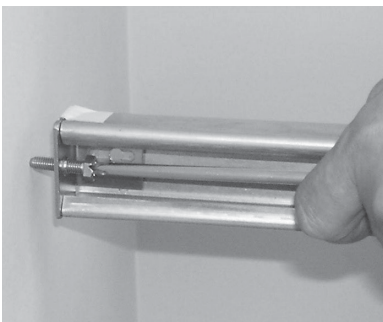


# ワンカー金具B

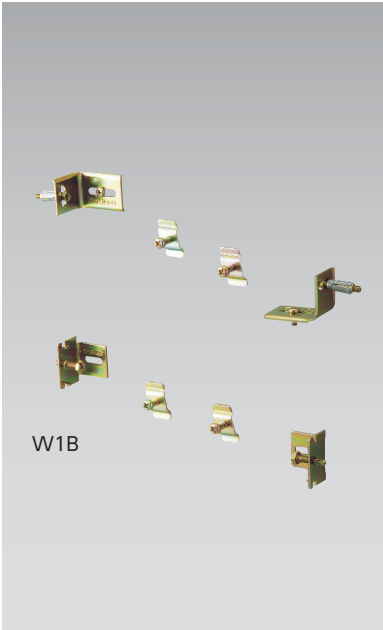


※下部金具は、1本ねじ(特殊先端加工)でコンクリートに食い込み、980N(100kgf)以上の荷重に耐えます。

■ ツーアンカーで取付板が2枚取付けられます。


### 施工方法

①チャンネル材40×30×2t(1.6t)を、シャフト室壁間隔-20mmにまっすぐ切断し、底面(上部面)両端から15mmにφ6の穴を開ける。

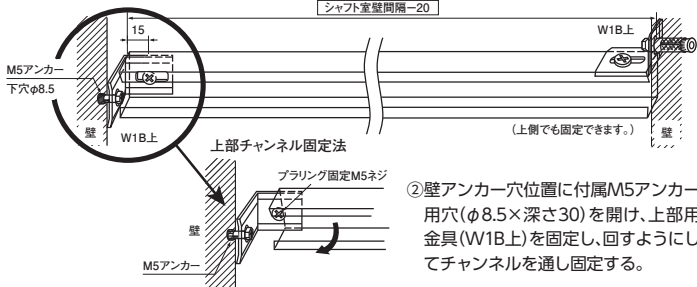


②壁アンカー穴位置に付属M5アンカー用穴(φ8.5×深さ30)を開け、上部用金具(W1B上)を固定し、回すようにしてチャンネルを通し固定する。

③取付板に4カ所回転金具を付け、上部チャンネルに取付ける。




④下部チャンネルに下部用金具(W1B下)を差し込み、ビニルテープで仮留めし、回転金具で取付板下部に取付ける。

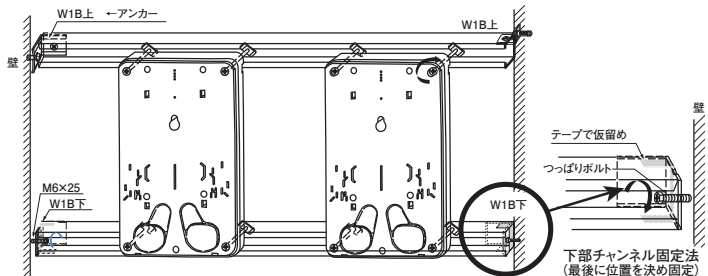


⑤下部用金具のねじを回し、壁に固定する。

### チャンネル固定金具



### 回転金具

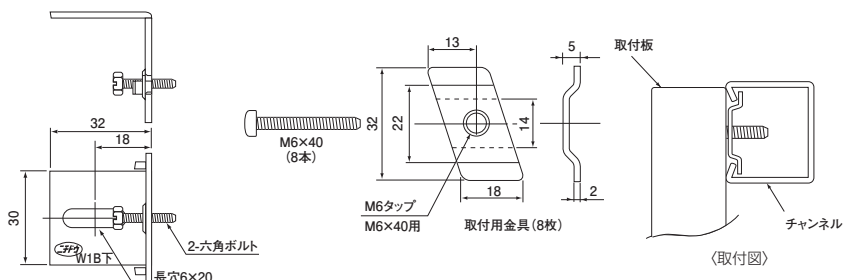

- 表面処理: 電気めっき
- 付属品: アンカー-M5(2組)、なべM6×40(8本)、六角ボルトM6×25(2本)、なべ(ポリリング付)M5×12(2本)、フランジナットM5(2個)

ご注文品番	耐荷重	販売単位	梱包数		標準価格 (税抜)
			内(袋)	外(箱)	
W1B	980N(100kgf)	1	1	5	3,190円