



ラッシングロッド(平型AFR)

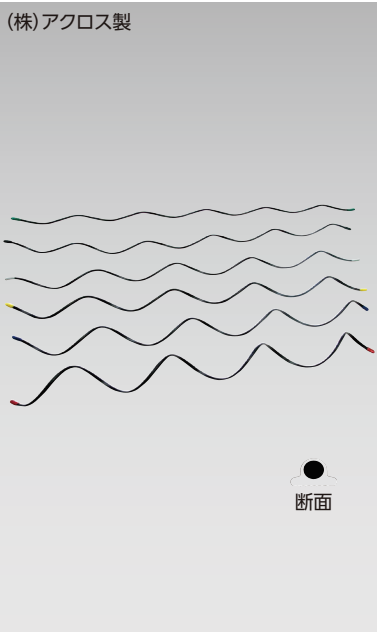

■AFR(平型)ラッシングロッドは、耐食性に優れた高純度の垂鉛メッキ鋼線(JIS-G3506)を螺旋状に加工し、その表面を防食性及び保全性を目的として塩化ビニール樹脂(黒色)を全長に亘り被覆しています。また、その両端部においては、保全と識別のために退色のないカラーキャップを被せ接合しています。

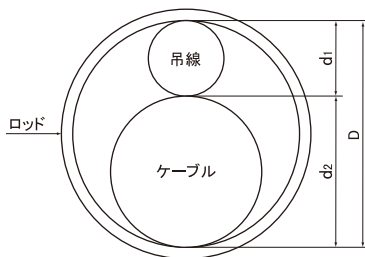

※ご注意:下記適用範囲の状態にて使用する場合、ケーブル外被に多少圧縮力がかかります。圧縮力をケーブルに与えないようにするためには、 $d_1 + d_2$ ラセン内径D以下にする必要があります。
適用最大径に巻き付けると、長さは約20%短くなります。
※運賃がかかる場合がありますのでご確認ください。

	呼称サイズ	ご注文品番	色別	仕上がり			鋼線径(mm)	適用範囲(mm) $d_1 + d_2$	販売単位	梱包数(箱)
				らせん内径(mm)	断面幅(mm)	長さ(mm)				
納	特々号	FLRLLS	緑	9.5	5.0	750	2.6	10~13	10	200
納	特号	FLRLS	茶	12.0	5.0	750	2.6	13~18	10	200
納	1号	FLR1S	黒	17.0	5.0	750	2.6	18~26	10	200
納	2号	FLR2S	灰	24.0	5.5	750	2.9	26~36	10	200
納	3号	FLR3S	黄	33.0	7.0	750	3.2	36~48	10	200
納	4号	FLR4S	青	44.0	7.0	750	3.2	48~62	10	100
納	5号	FLR5S	赤	57.0	7.5	750	3.2	62~71	10	100

装柱・引込工事

ケーブルハンガー

ラッシングロッド

一束化手法

引込金物

ストラップ

装柱金物

銅管・ビュース

計測器

支線用部材