


U型ケーブルハンガー



U型-55
HU55

- 耐候性に優れたハンガーです。
- 扱いやすく、作業がはかどります。

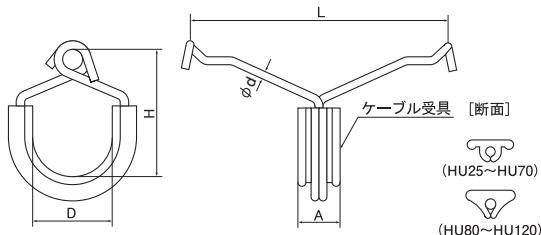

- 材質: 亜鉛アルミ合金めっき鋼線
- カラー: グレー


呼称サイズ	ご注文品番	許容ケーブル標準外径(mm)	適応吊線公称断面	D (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	φd (mm)	販売単位	梱包数	
										内(束)	外(箱)
U型-25	HU25	23	22~38mm ²	25.0	13.0	85.0	50.0	2.9	5	5	500
U型-30	HU30	27	22~55mm ²	30.0	14.0	90.0	55.0	2.9	5	5	200
U型-35	HU35	32	22~55mm ²	35.0	15.0	95.0	65.0	3.2	5	5	200
U型-40	HU40	36	22~55mm ²	40.0	15.0	100.0	65.0	3.2	5	5	200
U型-45	HU45	41	22~55mm ²	45.0	15.0	115.0	75.0	3.2	5	5	200
U型-50	HU50	45	22~55mm ²	50.0	16.0	115.0	80.0	3.2	5	5	200
U型-55	HU55	50	22~55mm ²	55.0	16.0	120.0	85.0	3.5	5	5	200
U型-60	HU60	54	38~55mm ²	60.0	17.0	135.0	95.0	3.5	5	5	200
U型-70	HU70	63	38~55mm ²	70.0	17.0	150.0	105.0	3.5	5	5	200
U型-80	HU80	72	55~90mm ²	80.0	17.0	165.0	120.0	3.5	5	5	100
U型-100	HU100	90	55~90mm ²	100.0	18.0	205.0	150.0	4.0	5	5	100
U型-120	HU120	108	55~90mm ²	120.0	18.0	215.0	170.0	4.0	5	5	100

P型ケーブルハンガー



(株)電研社製
HP235

- 架空ケーブル線路において、吊線(メッセンジャー)に複数本のケーブルを分離吊架するために使用します。

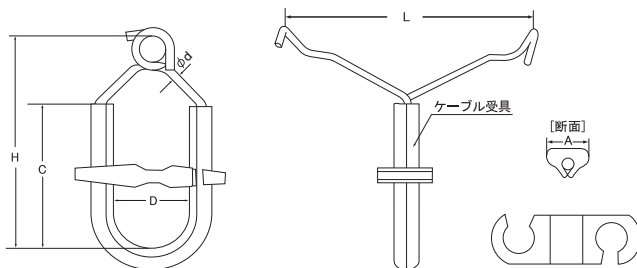

- 材質: 亜鉛アルミ合金めっき鋼線
- カラー: グレー

※ケーブル受具内面にDKS(株)電研社製とサイズが表示されています。
※運賃がかかる場合がありますのでご確認ください。

2段式

呼称サイズ	ご注文品番	許容ケーブル標準外径(mm)	適応吊線公称断面	D (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	C (mm)	φd (mm)	販売単位	梱包数	
											内(束)	外(箱)
納 P2-25	HP225	22	38~55mm ²	25	11	110	90	53	3.2	10	5	500
納 P2-35	HP235	30	38~55mm ²	35	11	115	110	68	3.5	10	5	250
納 P2-45	HP245	39	38~55mm ²	45	11	140	132	83	3.5	10	5	200
納 P2-55	HP255	47	38~55mm ²	55	11	175	157	103	3.5	10	5	150

3段式

呼称サイズ	ご注文品番	許容ケーブル標準外径(mm)	適応吊線公称断面	D (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	C (mm)	φd (mm)	販売単位	梱包数	
											内(束)	外(箱)
納 P3-25	HP325	22	38~55mm ²	25	11	115	117	82	3.5	10	5	250
納 P3-35	HP335	30	38~55mm ²	35	11	120	141	105	3.5	10	5	200
納 P3-45	HP345	39	38~55mm ²	45	11	140	170	120	3.5	10	5	150