

計器用圧縮端子 九州電力規格品

九電テクノシステムズ(株)製


●電力量計に電線を接続する際に使用します。
●電力量計の無停電取り替え時のバイパス接続を容易にします。

※九州エリアのみの販売可能品



MT14
11B005003

MT38
11B005005

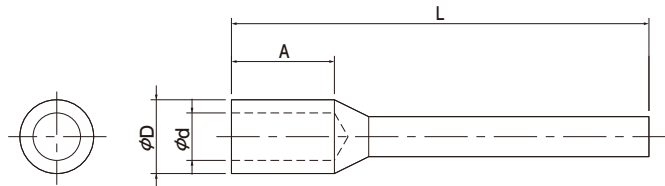

- 材質:C1020(端子)、軟質塩化ビニル(カバー)
- 表面処理:溶融亜鉛めっき(端子)


| | 種類 | ご注文品番 | 圧縮工具 | 適用 ダイス | 圧縮 回数 | 適用電線 | | φD | φd | A | L | 販売 単位 | 梱包数 | |
|---|-------|-----------|---------------------|-----------|----------|--------------|---------------------------------------|------|-----|------|------|----------|------|------|
| | | | | | | 単線 | より線 | | | | | | 内(袋) | 外(箱) |
| 納 | MT3.5 | 11B005001 | MY108, EH-2N | 2.6・3.2 | 2 | 2mm | 3.5mm ² | 5.5 | 2.5 | 15.0 | 56.0 | 100 | 100 | 1000 |
| 納 | MT8 | 11B005002 | MY108, EH-2N | 2.6・3.2 | 2 | 2.6mm, 3.2mm | 5.5mm ² , 8mm ² | 5.5 | 3.9 | 15.0 | 56.0 | 100 | 100 | 1000 |
| 納 | MT14 | 11B005003 | MY108, EH-2N, K-28型 | 4.0 | 2 | — | 14mm ² | 8.0 | 5.3 | 15.0 | 63.0 | 100 | 100 | 1000 |
| 納 | MT22 | 11B005004 | MY108, EH-2N, K-28型 | 5.0 | 2 | — | 22mm ² | 9.2 | 6.5 | 15.0 | 68.0 | 100 | 100 | 500 |
| 納 | MT38 | 11B005005 | — | W38, U38 | 1 | — | 38mm ² | 12.9 | 8.3 | 18.0 | 73.0 | 50 | 50 | 300 |

電線ヒューズ 九州電力規格品

九電テクノシステムズ(株)製

●ヒューズ動作(溶断または遮断)の有無を表示する機能がついており、保守が容易です。

※九州エリアのみの販売可能品

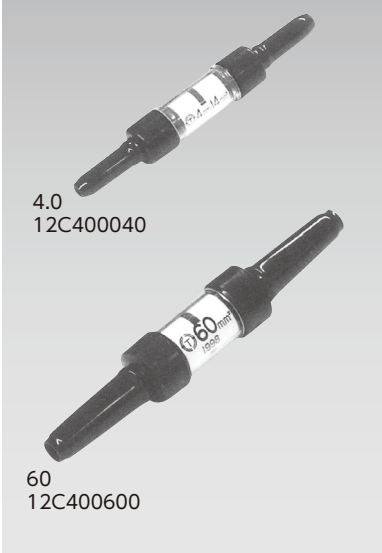

4.0
12C400040

60
12C400600

| | 種類 | ご注文品番 | 製品質量(g) | 販売単位 | 梱包数 | |
|---|-----|-----------|---------|------|------|------|
| | | | | | 内(箱) | 外(箱) |
| 納 | 2.6 | 12C400026 | 57 | 10 | 10 | 200 |
| 納 | 3.2 | 12C400032 | 57 | 10 | 10 | 200 |
| 納 | 4.0 | 12C400040 | 102 | 10 | 10 | 100 |
| 納 | 5.0 | 12C400050 | 114 | 10 | 10 | 100 |
| 納 | 38 | 12C400380 | 323 | 4 | 4 | 20 |
| 納 | 60 | 12C400600 | 292 | 4 | 4 | 20 |
| 納 | 100 | 12C401000 | 487 | 4 | 4 | 20 |