


# 圧縮銅管端子 関西電力規格品



11B000204

■張力のかからない電線接続に使用します。

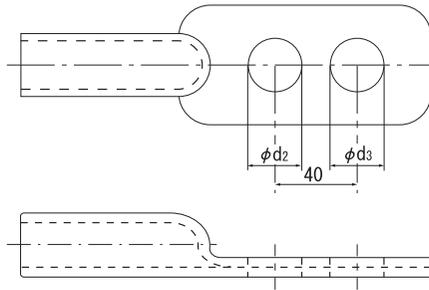

- 材質:C1020
- 表面処理:すずめっき


種類	ご注文品番	圧縮工具	適用ダイス	圧縮回数	圧縮点数	適用ボルト径	φd2	φd3	製品質量(g)	販売単位	梱包数	
											内(箱)	外(箱)
14	11B000202	K-240A型	S5-11	2	4	M8	10	10.0	60	30	30	300
22	11B000203		S5-11	2	4	M8	10	10.0	52	10	10	300
38	11B000204		S38-14	2	4	M10	11	11.0	76	10	10	300
60	11B000205		UK60	2	4	M12	13	16.5	118	10	10	200
80	11B000206		S80-18	3	3	M12	13	13.0	143	10	10	200
100	11B000207		S100-20	3	3	M12	13	16.5	158	10	10	200
125	11B000208		S125-22	3	3	M12	13	13.0	216	10	10	150
150	11B000209		S150-24	3	3	M12	13	13.0	250	10	10	130
200	11B000210		S200-27	3	3	M12	13	13.0	330	10	10	50
250	11B000211		K-250型	S250-29	3	3	M12	13	13.0	375	10	10

# 銅管スリーブ 九州電力規格品



2.6・3.2  
11B001063

■低圧架空引込線において張力のかからない電線を直線接続するために使用します。

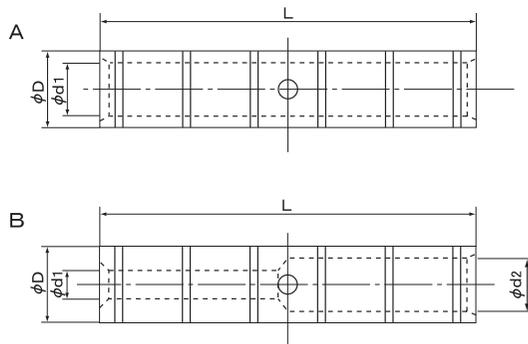

- 材質:C1020
- 表面処理:すずめっき

種類	ご注文品番	適用電線の太さ	断面形状	圧縮工具	適用ダイス	圧縮回数	φD	φd1	φd2	L	販売単位	梱包数	
												内(箱)	外(箱)
2	11B001061	2mm-2mm	A	MY108 または K-28型	2.6・3.2	4	5.5	2.2	—	38.0	100	100	4000
2-2.6・3.2	11B001062	2mm-2.6,3.2mm	B		2.6・3.2	4	5.5	2.2	3.4	38.0	100	100	4000
2.6・3.2	11B001063	2.6,3.2mm-2.6,3.2mm	A		2.6・3.2	4	5.5	3.4	—	38.0	100	100	4000
4・14	11B001064	4mm,14mm <sup>†</sup> -4mm,14mm <sup>†</sup>	A		4.0	4	8.0	5.2	—	50.0	50	50	2000
5・22	11B001065	5mm,22mm <sup>†</sup> -5mm,22mm <sup>†</sup>	A		5.0	4	9.6	6.5	—	50.0	50	50	2000