



テグスハリヤーC 先端突起タイプ


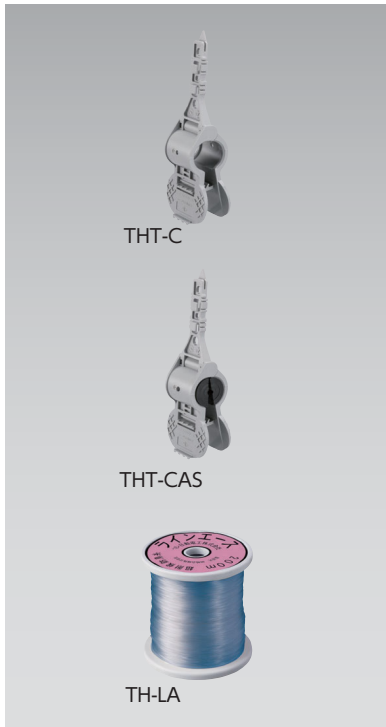


- 8mm~250mmまであらゆる電線に適合するテグス式の鳥害対策品です。
- 配電線、架空地線の上部に取り付けて鳥害の防止に役立ちます。

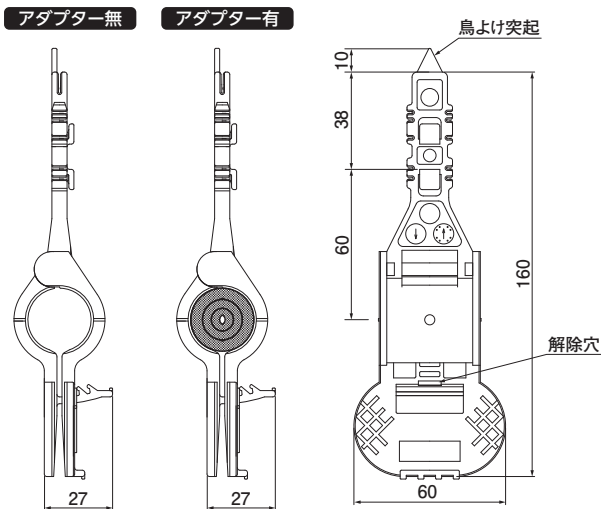


取付方法

電線の仕上外径に対応するアダプターC(3連一体型)の組合せを選択し、不要な部分を切離します。テグスハリヤーCを4m以下間隔で垂直に取り付けます。

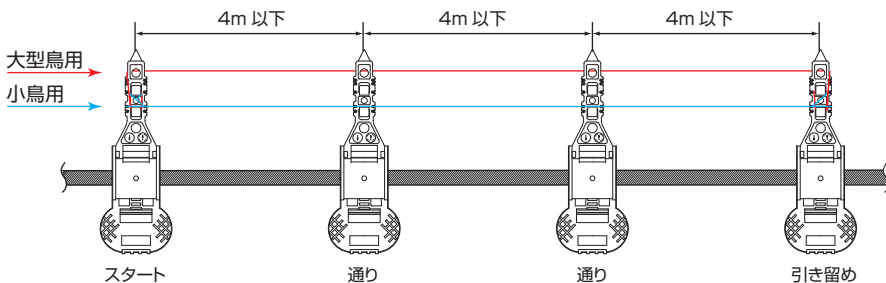

適合サイズの選択



電線の仕上外径に対応するアダプターC(3連一体型)の組合せを選択し、不要な部分を切り離してください。

アダプター組合せ		適合外径 (mm)	OW	IV	5N ACSR	OE OC	メッセンジャーワイヤー
左	右						
C-3	C-3	5.0~7.5	4 mm, 5 mm 14 mm	4 mm 8 mm, 14 mm			22 mm, 30 mm
C-3	C-2	7.6~9.5	22 mm	5 mm 22 mm		5 mm	38 mm, 50 mm
C-2	C-2	9.6~11.5	38 mm	38 mm	32 mm	22 mm	60 mm
C-2	C-1	11.6~16.5	60 mm, 100 mm	60 mm	58 mm~95 mm	38 mm, 60 mm	80 mm, 100 mm
C-1	C-1	16.6~20.0	150 mm, 200 mm	100 mm, 125 mm	120 mm	80 mm, 100 mm, 125 mm	
C-1	なし	20.1~24.5	250 mm	150 mm, 200 mm	200 mm		
なし	なし	25.1~28.0		250 mm	250 mm		

●ラインエース寸法: $\phi 0.86 \times 200m$

適合表・データ集 P.232
参照ページ

種類	ご注文品番	販売単位	梱包数	
			内	外(箱)
アダプター無	THT-C	20	20	200
アダプター有	THT-CAS	20	20	200
ラインエース	TH-LA	—	1	24